


SÜSTEEMI PARAMEETRID

Fassaadi soojustuslahendus vahtpolüstüreenplaatidega (EPS)

SAKRET ETICS EPS

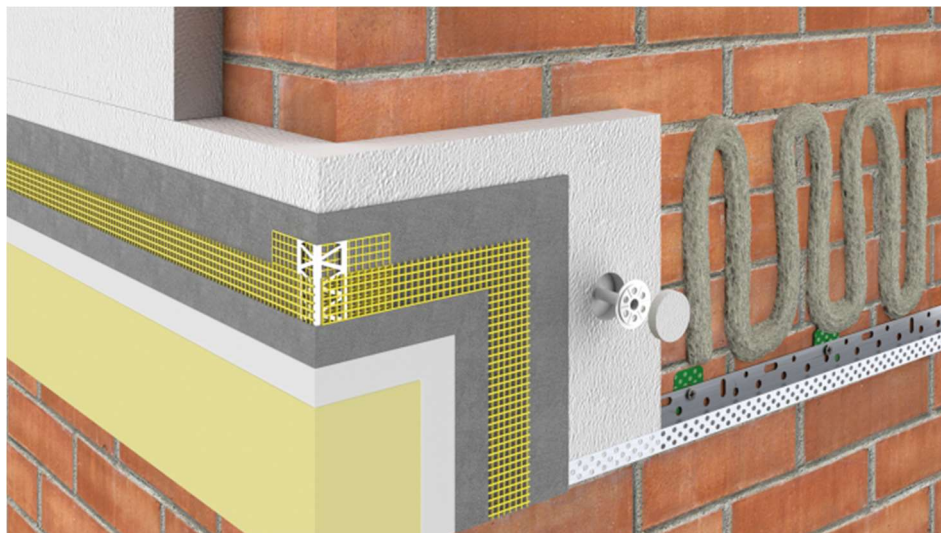

Sobilikud kautuskohad	Eramud, kortermajad, tööstushooned, ärihooned
Sobilik hoonele maksimaalse kõrgusega	22 m maapinnast
Sobilikud EPS isolatsiooniplaadid (EN 13163, EN 13499)	Valged ja grafiitlisandiga (silver) plaadid
EPS-i survepinge 10% def. korral, kPa	EPS 60, EPS 70
Isolatsioonimaterjali paksus	50 – 400 mm
Tuletundlikkus (EN 13510-1)	B-s1, d0
Aluspinna ja EPS-I vaheline kleepeseguga kaetud min. kontaktpind	40%
Armeerimiskihi paksus koos armeerimisvõrguga, (min/maks)	4 mm / 7 mm
Krohvkatte kogukaal (ligikaudne, sõltuvalt min/max paksusest)	9,0 – 14,5 kg/m ²
Löögikindlus 4 mm paksuse armeerimiskihiga (ETAG 004)	II kategooria
Löögikindlus 7 mm paksuse armeerimiskihiga (ETAG 004)	I kategooria
Süsteemi veetihedus (ETAG 004)	Hügrotermiline katse: vastupidav
	Külmumis-sulamistsüklid: vastupidav
Süsteemi soojapidavus (ETAG 004)	U-arv on arvatav süsteemi materjalide soojustakistuse põhjal